

Exklusiv Bezugstoff-Kollektion (Lacinta)

DE Schönheit betonen, Hochwertigkeit unterstreichen, Einzigartigkeit inszenieren. Und das auf eine so vielfältige Art und Weise, wie es der Geschmack jedes Menschen verdient. Denn wenn wir individuell sagen, dann meinen wir das persönlich: edle Materialien und authentische Looks eröffnen ein fast unendliches Spektrum. Von gedeckten Naturtönen bis hin zu fröhlichen, lebhaften Farben. Von schlicht und geradlinig bis zu glamourös und extravagant. Ganz unabhängig von geschmacklichen Fragen haben jedoch alle Materialien zwei Dinge gemeinsam: sie sind exklusiv und nachhaltig zugleich.

DE DIVINA | Stoffklasse D

DIVINA ist ein echter Klassiker geworden und immer noch sehr populär. Divina besteht zu 100% aus Schurwolle, was den Stoff ausgesprochen komfortabel macht. Weitere Vorteile des Materials sind die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu absorbieren sowie die Nachhaltigkeit, da das Naturmaterial aus erneuerbaren Ressourcen stammt. DIVINA überzeugt in kräftigen aber auch in gedeckten oder melierten Farbnuancen.

Zusammensetzung: 100 % Schurwolle, Kammgarn
Gewicht: 820 g/lfm, Breite: 150 cm
Lichtechtheit: min. 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: 3 (DIN EN ISO 12945/2)
Scheuerfestigkeit: 45.000 Touren (DIN EN ISO 12947/2)
Brandverhalten: DIN EN 1021: Teil 1, DIN 4102, B1

DE REMIX | Stoffklasse C

REMIX ist ein Mix aus verschiedenen Wollgarnen, bei dem jeder Faden aus drei verschiedenen Farben besteht. Für die Farbgebung werden zwei verschiedene Fäden verwendet. Das Ergebnis ist eine unregelmässiges Farbspiel der Gewebeoberfläche. REMIX ist inspiriert von den Wollanzügen und erinnert stark an einen Herrenmassanzug.

Zusammensetzung: 90 % Schurwolle, 10 % Nylon
Gewicht: 415 g/lfm, Breite: 138 cm
Lichtechtheit: 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (DIN EN ISO 12947/2)
Brandverhalten: DIN EN 1021 1&2; BS 5852 p.1, ÖNORM B1/Q1, IMO A-652 (16), AS/NZS 3837, Klasse 2, NF D 60 013; BS 5852, ig.s.2-3

DE COMFORT | Stoffklasse E

COMFORT ist ein bewährter antistatischer Microfaser Stoff welcher durch seine vielfältigen technischen Vorzüge und vor allem durch seine softe Haptik überzeugt. Er ist ökofreundlich, entzündungswidrig, äusserst scheuerfest und behält auch sein Aussehen Jahre später.

Zusammensetzung: 88 % Polyester, 12 % Polyurethan (Microfaser inkl. Antistatic Fasern)
Gewicht: 385 g/lfm, Breite: 140 cm
Lichtechtheit: 4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Scheuerfestigkeit: 150.000 Touren (DIN EN ISO 12945/2)
Brandverhalten: BS 5852 Teil 1 0.1, BS EN 1021 1&2, BS EN 1021-1 cigarette, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK, NF P 92-503 M3, Klasse 1 UNI 9175 Klasse 1 I EMME, CA TB 117-2013

DE NOTE | Stoffklasse C

Mit seiner weichen Struktur, seiner schlanken und glänzenden Erscheinung sowie seinem umschmeichelnden Charakter, ist NOTE eine visuelle Erinnerung an die Stoffe gut sitzender Anzüge der modernen Welt. Note wurde speziell entwickelt um die Form eines Möbelstückes hervorzuheben und seine Silhouette zu schärfen. Feinstes Kammgarn aus Neuseeland mit einem Hauch von Polyamid gibt NOTE Stärke.

Zusammensetzung: 85 % Schurwolle aus Neuseeland, 15 % Polyamide
Gewicht: 510 g/lfm, Breite: 140 cm
Lichtechtheit: 5-8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: 4/4-5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 4, trocken: 4-5
Scheuerfestigkeit: 200.000 Touren (DIN EN ISO 12947/2)
Brandverhalten: BS 5852 Teil 1 0.1 Cigarette&match, BS EN 1021 1&2, BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 Teil 8, MED Certificate IMO, CA TB 117-2013

EN DIVINA | fabric class D

DIVINA has become a real classic and is still very popular. Divina is made entirely from pure new wool, which makes the fabric extremely comfortable. Other advantages of the material are its capacity to absorb moisture and its sustainability because the natural material comes from renewable resources. Divina captivates in bold but also in muted or mottled colour nuances.

Composition: 100 % New wool
Weight: 820 g/lm, Width: 150 cm
Light fastness: min. 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: 3 (DIN EN ISO 12945/2)
Abrasion: 45.000 Rubs (DIN EN ISO 12947/2)
Flame resistance: DIN EN 1021: Part 1, DIN 4102, B1

EN REMIX | fabric class C

REMIX is a blend of different woollen yarns in which each thread consists of three different colours. Two different threads are used for colouring. This results in an irregular play of colours on the surface of the fabric. Remix is inspired by woollen suits and is strongly evocative of a men's tailor-made suit.

Composition: 90 % New wool worsted, 10 % Nylon
Weight: 415 g/lm, Width: 138 cm
Light fastness: 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Abrasion: 100.000 Rubs (DIN EN ISO 12947/2)
Flame resistance: DIN EN 1021 1&2; BS 5852 p.1, ÖNORM B1/Q1, IMO A-652 (16), AS/NZS 3837, Class 2, NF D 60 013; BS 5852, ig.s.2-3

EN COMFORT | fabric class E

COMFORT is a well-established antistatic microfibre material which offers a very persuasive choice thanks to its wide array of technical benefits and primarily thanks to its soft feel. It is eco-friendly, anti-inflammatory, extremely abrasion-resistant and retains its appearance even after many years.

Composition: 88 % polyester, 12 % polyurethane incl. antistatic fibers and fire retardant fibers in the backside
Weight: 385 g/lm, Width: 140 cm
Light fastness: 4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: max. 8 (DIN EN ISO105x12 4/4-5)
Abrasion: 150.000 Rubs (DIN EN ISO 12945/2)
Flammability: BS 5852 Part 1 0.1 Cigarette&match, BS EN 1021 1&2, BS EN 1021-1 cigarette, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK, NF P 92-503 M3, Class 1 UNI 9175 Class 1 I EMME, CA TB 117-2013

EN NOTE | fabric class C

With its soft structure, its slim and glossy appearance and its caressing character, NOTE is a visual reminder of the fabrics used in well-fitting suits in the modern world. Note was developed specifically to emphasise the shape of a piece of furniture and accentuate its outline. The finest worsted yarn from New Zealand with a trace of polyamide lends strength to NOTE.

Composition: 85 % Wools of New Zealand, 15 % Polyamide
Weight: 510 g/lm, Width: 140 cm
Light fastness: 5-8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: 4/4-5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 4, dry: 4-5
Abrasion resistance: 200.000 Rubs (DIN EN ISO 12947/2)
Flammability: BS 5852 Part 1 0.1 Cigarette&match, BS EN 1021 1&2, BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88), Annex 1 Part 8, MED Certificate IMO, CA TB 117-2013

FR DIVINA | Catégorie de tissu D

DIVINA s'est imposé comme un véritable classique et continue à rencontrer un joli succès. Ce tissu est réalisé en 100% laine vierge, ce qui confère au tissu un confort exceptionnel. Il séduit en outre par sa capacité à absorber l'humidité, mais aussi par son caractère durable, puisque la matière naturelle provient de ressources renouvelables. DIVINA existe dans des coloris vifs mais aussi dans des nuances plus sobres ou chinées.

Composition: 100 % Laine, peigné
Poids: 820 g/lfm, Largeur: 150 cm
Résistance à la lumière: min. 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Bouloch: 3 (DIN EN ISO 12945/2)
Résistance au frottement: humide: 4-5, sec: 4
Abrasion: 45'000 Martindale (DIN EN ISO 12947/2)
Comportement au feu: DIN EN 1021: Part 1, DIN 4102, B1

FR REMIX | Catégorie de tissu C

REMIX est un mélange de différents fils de laine, où chaque fil est composé de trois coloris différents. Pour la teinte, deux fils différents sont utilisés. Cette technique permet d'obtenir une surface de tissu présentant jeu de couleurs irrégulier au charme indéniable. REMIX s'inspire des costumes en laine et rappelle ainsi clairement un costume masculin réalisé sur mesure.

Composition: 90 % lain, 10 % Nylon
Poids: 415 g/lfm, Largeur: 138 cm
Résistance à la lumière: 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
Bouloch: 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Résistance au frottement: humide: 4-5, sec: 4
Abrasion: 100.000 Martindale (DIN EN ISO 12947/2)
Comportement au feu: DIN EN 1021 1&2, BS 5852 p.1, ÖNORM B1/Q1, IMO A-652 (16); AS/NZS 3837, Class 2, NF D 60 013, BS 5852, ig.s.2-3

FR COMFORT | Catégorie de tissu E

COMFORT est un tissu en microfibre aux caractéristiques antistatiques éprouvées qui convainc par ses diverses qualités techniques mais surtout par son toucher très agréable. Il est écologique, difficilement inflammable, extrêmement résistant à l'abrasion et conserve son aspect même après des années d'utilisation.

Composition: 88 % Polyester, 12 % Polyurethan (Microfaser)
Poids: 385 g/lfm, Largeur: 140 cm
Résistance à la lumière: 4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
Bouloch: 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Résistance au frottement: 4/4-5
Abrasion: 150.000 Martindale (DIN EN ISO 12945/2)
Comportement au feu: BS 5852 Part 1 0.1 Cigarette&match, BS EN 1021 1&2, BS EN 1021-1 cigarette, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK, NF P 92-503 M3, Class 1 UNI 9175 Class 1 I EMME, CA TB 117-2013

FR NOTE | Catégorie de tissu C

Avec sa structure souple, son aspect fin et brillant et son caractère caressant, NOTE rappelle les costumes bien taillés du monde moderne. Note a été spécialement conçu pour souligner la forme d'un meuble et affûter sa silhouette. Des fibres peignées de grande qualité provenant de Nouvelle-Zélande et rehaussées d'un soupçon de polyamide confèrent à NOTE la résistance nécessaire pour affronter le quotidien au bureau.

Composition: 85 % laine de Nouvelle-Zélande, 15 % Polyamide
Poids: 510 g/lfm, Largeur: 140 cm
Résistance à la lumière: 5-8 (DIN EN ISO 105-B02)
Bouloch: 4/4-5 (DIN EN ISO 12945/2)
Résistance au frottement: humid: 4, sec: 4-5
Abrasion: 200.000 Martindale (DIN EN ISO 12947/2)
Comportement au feu: BS 5852 Part 1 0.1 Cigarette&match, BS EN 1021 1&2, BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 8, MED Certificate IMO, CA TB 117-2013

DE **MAIN LINE FLAX** | Stoffklasse D

MAIN LINE FLAX ist ein schwer entflammbarer Stoff welcher aus nachhaltigen Quellen entstanden ist. Wilder Flachs, wird seit Jahrtausenden für Textilien eingesetzt, dank der starken und glatten Fasern des Pflanzenstengels. Die Bastfaser wird mit Wolle vermischt und fasergefärbt um wunderschöne melierte Garne herzustellen, aus denen ein- und mehrfarbige Stoffe gewebt werden.

Zusammensetzung: 70% Schurwolle, 30% Flachs
Umweltfreundlich: Naturfasern mit dem EU-Ökolabel ausgezeichnet, nachwachsend und kompostierbar
Gewicht: 435 g/lfm, Breite: 140 cm
Lichtechtheit: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: 4-5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit: nass: 3, trocken: 4
Scheuerfestigkeit: 35000 Touren (DIN EN ISO 12947/2)
Brandverhalten: BS 5852 Section 4 Ignition Source 5, ÖNORM B 3825 & A 3800-1, UNI 9175 Klasse 1 IM

DE **TOPIA** | Stoffklasse D

Mit modernem, zeitlosen Charakter schafft TOPIA in pulsierenden Farbspielen und reduzierten Nuancen ein facettenreiches Spektrum. Klassische Moderne und sportlich-feiner Look in kräftigen Farben bis hin zu tiefen Taupe-Tönen erinnert TOPIA an einen Anzugsstoff. Beste Schurwollqualität welche sich sehr schön mit der LAVALINA Lederkollektion kombinieren lässt – ideal für den Wohn- und Objektbereich.

Zusammensetzung: 95 % Schurwolle, 5 % Polyamid
Gewicht: 660 g/lfm, Breite: 150 cm
Lichtechtheit: 5-8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: min. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Scheuerfestigkeit: 50000 Touren (DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten: FAR 25.853 (12 sek. vertikal), CAL TB 117 - 2013, DIN 4102-1 B2, EN 13501-1, BS 5852:2006 (Teil 1), BS 5852:2006 (Teil 2) Crib5, BKZ: 5.3 SN 198898, UNI 9175 (1 IM), IMO: MED 96/98/EG Schiffsausrüstungsrichtlinie
Anti-Schrumpf / Anti-Pilling / Garnfärbung

DE **SERA** | Stoffklasse D

Ebenso wie das Spiel von Licht und Schatten in der Natur dem Auge Tiefe gibt, entsteht bei SERA durch die besondere Webbindung und Farbkontraste eine ungewöhnliche dreidimensionale Struktur: unregelmässig und lässig. Fühlbar und erlebbar als haptisch voluminöser, satter, leicht körniger Stoff. In vier frischen Farben.

Zusammensetzung: 94 % Schurwolle, 6 % Polyamid
Gewicht: 910 g/lfm, Breite: 150 cm
Lichtechtheit: 5-8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: min. 4-5 (DIN EN ISO 12945/2)
Scheuerfestigkeit: 122000 Touren (DIN EN ISO 12947/2)
Brandverhalten: FAR 25.853 (12 sek. vertikal), CAL TB 117 - 2013, DIN 4102-1 B2, EN 13501-1, BS 5852:2006 (Part1), BS 5852:2006 (Part2) Crib5, IMO: MED 96/98/EG Schiffsausrüstungsrichtlinie
Anti-Schrumpf / Anti-Pilling / Garnfärbung

DE **ERA** | Stoffklasse B

ERA ist ein subtiler, zweifarbiger Polyesterstoff, der zur Vereinfachung der Polsterung in beide Richtungen dehnbare ist. Das Fischgrät-Gewebe bietet eine schlichte moderne Textur, während seine Färbung in näherer Betrachtung fasziniert. Die Farbpalette enthält verspielt helle und mondän gedeckte Töne.

Zusammensetzung: 100% Polyester
Gewicht: 320 g/lfm, Breite: 140 cm
Lichtechtheit: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: 4-5 (DIN EN ISO 129545/2)
Reibechtheit: nass: 4, trocken: 4
Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (DIN EN ISO 12947/2)
Brandverhalten: EN 1021-1&2

EN **MAIN LINE FLAX** | fabric class D

MAIN LINE FLAX is a flame-retardant fabric which is produced from sustainable sources. Wild flax has been used in textiles for millennia thanks to its strong and smooth fibres found inside the stem of the plant. The bast fibre is blended with wool and fibre-dyed to create beautiful mixture yarns from which single-colour and multi-colour fabrics are woven.

Composition: 70% Virgin Wool, 30% Flax
Environmental: Bast Fibre Content, EU Ecolabel Certified, Renewable and Compostable
Weight: 435 g/lm ±5%, Width: 140 cm minimum
Light fastness: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: 4-5 (DIN EN ISO 12945/2)
Fastness to rubbing: wet: 3, dry: 4 (ISO 105 – X12)
Abrasion Resistance: 35.000 Rubs (DIN EN ISO 12947/2)
Flammability: UNI 9175 Class 1 IM, ÖNORM B 3825 & A 3800-1, BS 5852 Section 4 Ignition Source 5

EN **TOPIA** | fabric class D

With a modern, timeless character, TOPIA creates a multifaceted range in pulsating displays of colour and understated nuances. A traditional modernity and fine sporty look in bold colours ranging through to deep taupe shades makes TOPIA reminiscent of a suit fabric. The finest pure new wool quality which can be combined very attractively with the LAVALINA leather collection - ideal for the home and public settings.

Composition: 95 % virgin wool, 5 % polyamide
Weight: 660 g/lm, Width: 150 cm
Light fastness: 5-8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: min. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Abrasion resistance : 50.000 Rubs (DIN EN ISO 12947/2)
Flame resistance: FAR 25.853 (12 sec. vertical), CAL TB 117 - 2013, DIN 4102-1 B2, EN 13501-1, BS 5852:2006 (Part 1), BS 5852:2006 (Part 2) Crib5, BKZ: 5.3 SN 198898, UNI 9175 (1 IM), IMO: MED 96/98/EC Marine Equipment Directive
anti-shrink / anti-pilling / yarn dyed

EN **SERA** | fabric class D

Just as the play between light and shadow provides natural visual depth, with SERA the special weave and colour contrasts create an unusual three-dimensional structure: irregular and casual. It can be seen and felt as a haptically bulky, rich, slightly grainy fabric. In four fresh colours.

Composition: 94 % virgin wool, 6 % polyamide
Weight: 910 g/lm, Width: 150 cm
Light fastness: 5-8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: min. 4-5 (DIN EN ISO 12945/2)
Abrasion resistance: 122.000 Rubs (DIN EN ISO 12947/2)
Flame resistance: FAR 25.853 (12 sec. vertical), CAL TB 117 - 2013, DIN 4102-1 B2, EN 13501-1, BS 5852:2006 (Part1), BS 5852:2006 (Part2) Crib5, IMO: MED 96/98/EC Marine Equipment Directive
anti-shrink / anti-pilling / yarn dyed

EN **ERA** | fabric class B

ERA is a subtle, two-tone polyester fabric containing stretch in both directions for ease of upholstery. The herringbone weave offers an understated contemporary texture while its colouring technique provides close-up intrigue. The colour palette incorporates playful bright and sophisticated muted tones.

Composition: 100% Polyester
Weight: 320 g/lm, Width: 140 cm
Light Fastness: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: 4-5 (DIN EN ISO 129545/2)
Fastness to rubbing: wet: 4, dry: 4
Abrasion Resistance: 100.000 Rubs (DIN EN ISO 12947/2)
Flammability: EN 1021-1&2

FR **MAIN LINE FLAX** | Catégorie de tissu D

MAIN LINE FLAX est un tissu en lin difficilement inflammable fabriqué à partir de ressources durables. Le lin commun est cultivé depuis des siècles pour les fibres robustes et lisses de sa tige permettant la confection de textiles. Les fibres libériennes sont mélangées avec de la laine et teintées sur fibre pour créer de superbes fils chinés utilisés pour réaliser des tissus unis ou multicolores.

Composition: 70% Laine, 30% Lin
Poids: 435 g/lfm, Largeur: 140 cm
Résistance à la lumière: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Bouloch: 4-5 (DIN EN ISO 12945/2)
Résistance au frottement: humide: 3, sec: 4
Abrasion: 35.000 Martindale (DIN EN ISO 12947/2)
Comportement au feu: BS 5852 Section 4 Ignition Source 5, ÖNORM B 3825 & A 3800-1, UNI 9175 Class 1 IM

FR **TOPIA** | Catégorie de tissu D

Avec son caractère à la fois moderne et intemporel, TOPIA offre un riche éventail de possibilités allant de couleurs puissantes à des nuances plus sobres. L'aspect classique moderne mais néanmoins sportif et élégant de TOPIA, disponible tant dans des couleurs vives que dans des tons taupe, rappelle quelque peu les costumes masculins. La matière en laine vierge de grande qualité se marie à merveille avec la collection de cuirs Lavalina. L'idéal pour les espaces d'habitation comme pour les espaces collectifs.

Composition: 95 % Laine, 5 % Polyamide
Poids: 660 g/lfm, Largeur: 150 cm
Résistance à la lumière: 5-8 (DIN EN ISO 105-B02)
Bouloch: min. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Abrasion: 50.000 Martindale (DIN EN ISO 12947/2)
Comportement au feu: FAR 25.853 (12 sek. vertical), CAL TB 117 - 2013, DIN 4102-1 B2, EN 13501-1, BS 5852:2006 (Part 1), BS 5852:2006 (Part 2) Crib5, BKZ: 5.3 SN 198898, UNI 9175 (1 IM), IMO: MED 96/98/EG Marine Equipment Directive
anti- rétrécissement / anti-bouloch / teinture de fils

FR **SERA** | Catégorie de tissu D


Tout comme les jeux d'ombre et de lumière apportent de la profondeur au regard dans la nature, le tissage spécial et les contrastes de couleurs confèrent à SERA une extraordinaire structure tridimensionnelle, irrégulière et résolument tendance. Ce tissu volumineux, intense et légèrement granuleux offre une expérience sensorielle unique. Disponible dans quatre couleurs vives.

Composition: 94 % Laine, 6 % Polyamide
Poids: 910 g/lfm, Largeur: 150 cm
Résistance à la lumière: 5-8 (DIN EN ISO 105-B02)
Bouloch: min. 4-5 (DIN EN ISO 12945/2)
Abrasion: 122.000 Martindale (DIN EN ISO 12947/2)
Comportement au feu: FAR 25.853 (12 sek. vertical), CAL TB 117 - 2013, DIN 4102-1 B2, EN 13501-1, BS 5852:2006 (Part1), BS 5852:2006 (Part2) Crib5, IMO: MED 96/98/EG Marine Equipment Directive
anti-rétrécissement / anti-bouloch / teinture de fils

FR **ERA** | Catégorie de tissu B

ERA est un tissu en polyester bicolore subtile et extensible dans les deux sens pour faciliter le capitonnage. Le tissu en motif chevrons offre une texture sobre et moderne, tandis que sa teinte fascine. La palette de couleurs comprend d'agréables tons clairs et gais mais aussi des nuances plus sobres et élégantes.

Composition: 100% Polyester
Poids: 320 g/lfm, Largeur: 140 cm
Résistance à la lumière: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Buloch: 4-5 (DIN EN ISO 129545/2)
Résistance au frottement: humide: 4, sec: 4
Abrasion: 100.000 Martindale (DIN EN ISO 12947/2)
Comportement au feu: EN 1021-1&2



86 . 23 **ERA** (SK B)
caribbean blue



82 . 14 **MAIN LINE FLAX** (SK C)
jade green




32 . 19 **DIVINA** (SK D)
turquoise

powder blue

BIS JADE
GREEN



79 . 22 **NOTE** (SK C)
deep blue




86 . 20 **ERA** (SK B)
classic blue



79 . 21 **NOTE** (SK C)
azure blue



32 . 22 **DIVINA** (SK D)
deep blue



33 . 20 **SERA** (SK D)
classic blue



82 . 25 **MAIN LINE FLAX** (SK C)
lagoon blue




73 . 25 **REMI**X (SK C)
lagoon blue




32 . 25 **DIVINA** (SK D)
lagoon blue



73 . 22 **REMI**X (SK C)
deep blue

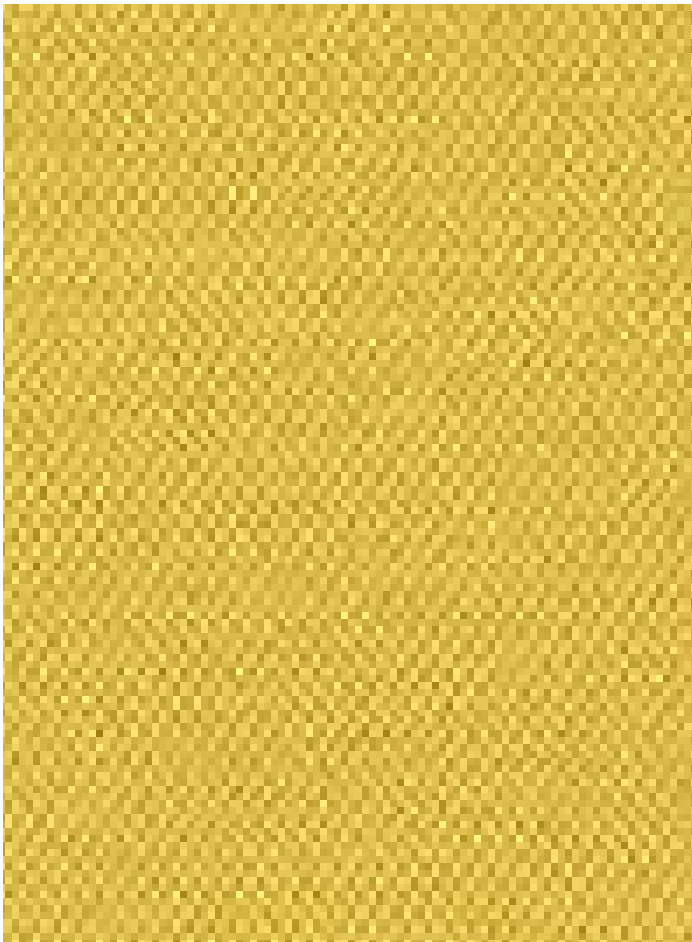


86 . 03 **ERA** (SK B)
honey yellow



34 . 04 **TOPIA** (SK D)
curry yellow



79 . 99 **NOTE** (SK C)
gold



33 . 11 **SERA** (SK D)
vivid green



82 . 13 **MAIN LINE FLAX** (SK C)
olive green



82 . 04 **MAIN LINE FLAX** (SK C)
curry yellow



79 . 15 **NOTE** (SK C)
emerald green



73 . 17 **REMIX** (SK C)
jasper green



79 . 13 **NOTE** (SK C)
olive green




32 . 13 **DIVINA** (SK D)
olive green

curry yellow
~~~~~  
BIS OLIVE  
GREEN



83 . 36 COMFORT (SK E)  
asphalt grey




32 . 36 DIVINA (SK D)  
asphalt grey




34 . 36 TOPIA (SK D)  
asphalt grey



34 . 33 TOPIA (SK D)  
midnight black

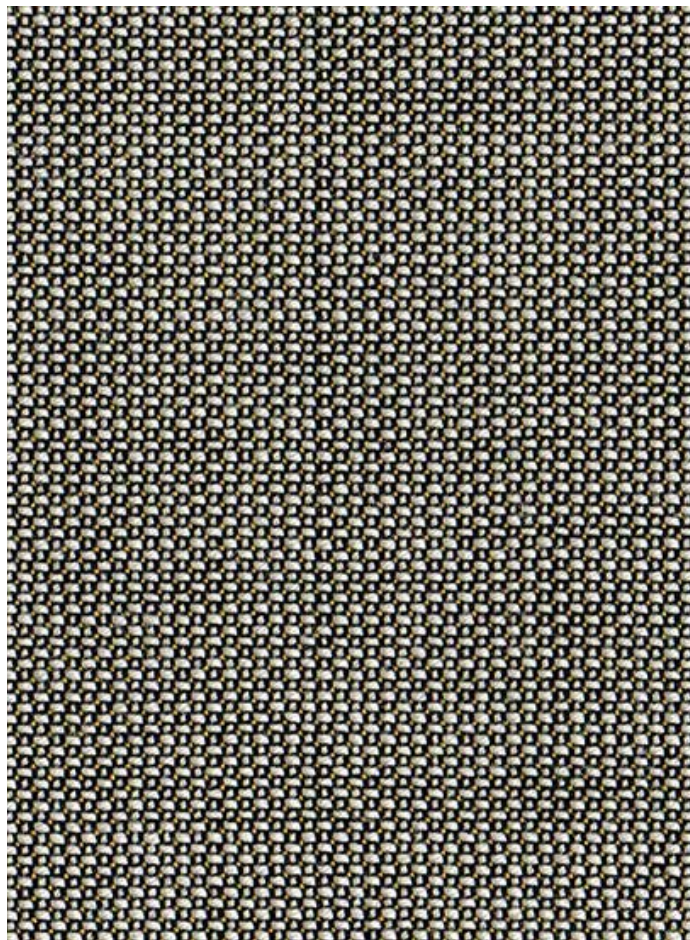

34 . 38 TOPIA (SK D)  
lava grey



83 . 33 COMFORT (SK E)  
midnight black



86 . 33 ERA (SK B)  
midnight black



73 . 39 REMIX (SK C)  
java grey



32 . 33 DIVINA (SK D)  
midnight black



73 . 38 REMIX (SK C)  
lava grey


*vulcan grey*

BIS MIDNIGHT  
BLACK






32 . 50 **DIVINA** (SK D)  
cappuccino



86 . 52 **ERA** (SK B)  
fango



79 . 52 **NOTE** (SK C)  
fango



34 . 52 **TOPIA** (SK D)  
fango



83 . 62 **COMFORT** (SK E)  
brown pepper




32 . 69 **DIVINA** (SK D)  
terra brown



32 . 52 **DIVINA** (SK D)  
fango



73 . 50 **REMIX** (SK C)  
cappuccino



34 . 50 **TOPIA** (SK D)  
cappuccino



86 . 50 **ERA** (SK B)  
cappuccino



82 . 50 **MAIN LINE FLAX** (SK C)  
cappuccino



32 . 53 **DIVINA** (SK D)  
sand

*cappuccino*  
~~~~~  
BIS FANGO




34 . 31 **TOPIA** (SK D)
platin



79 . 31 **NOTE** (SK C)
platin



73 . 37 **REMI**X (SK C)
vulcan grey



86 . 36 **ERA** (SK B)
asphalt grey



82 . 36 **MAIN LINE FLAX** (SK C)
asphalt grey



86 . 46 **ERA** (SK B)
pink orchid



33 . 46 **SERA** (SK D)
pink orchid




32 . 46 **DIVINA** (SK D)
pink orchid



82 . 49 **MAIN LINE FLAX** (SK C)
aubergine

blush

BIS PLATIN

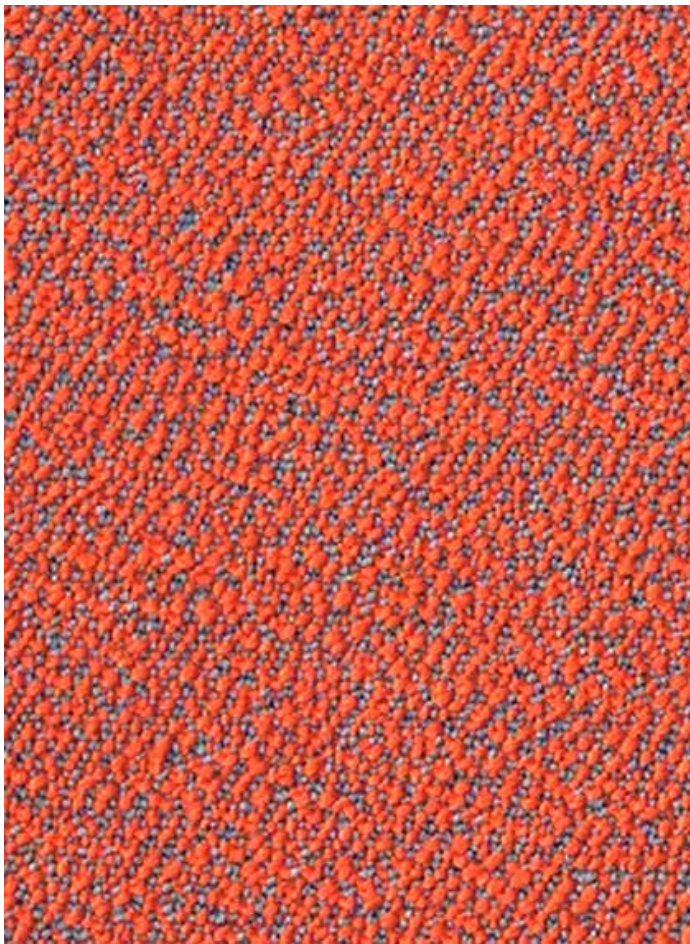

33 . 47 **SERA** (SK D)
mandarine



34 . 59 **TOPIA** (SK D)
rust



32 . 44 **DIVINA** (SK D)
orange



79 . 59 **NOTE** (SK C)
rust



34 . 43 **TOPIA** (SK D)
red velvet



79 . 40 **NOTE** (SK C)
chilli red



86 . 43 **ERA** (SK B)
red velvet



32 . 43 **DIVINA** (SK D)
red velvet



73 . 43 **REMIX** (SK C)
red velvet

rust

BIS RED VELVET

Maple:C



14.43 SAMTROT
Red velvet




14.25 WASSERBLAU
Lagoon blue




14.22 DUNKELBLAU
Deep blue



14.31 PLATINGRAU
Platin




14.37 VULKANGRAU
Vulcan grey



14.50 CAPPUCCINO
Cappuccino



14.52 FANGO
Fango



14.69 TERRABRAUN
Terra brown


Maple : C



Maple ist ein besonders hochwertiger Bezugsstoff mit einem hohen Anteil an natürlichen Fasern. Er besticht nicht nur optisch aufgrund der eleganten Oberfläche mit feinem Glanz, sondern auch durch seine angenehme Haptik. Maple verleiht jedem Polstermöbel einen individuellen Charakter.

Zusammensetzung:	81 % Viscose, 15 % Leinen, 4 % Polyester
Gewicht:	ca. 850 g/m
Breite:	ca. 140 cm
Lichtechtheit:	Note 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	Note 4-5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit:	nass: 4-5 trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit:	ca. 30.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Brandverhalten:	EN 1021-1/2, BS 5852 part 1, IMO FTP Code 2010 Part 8

Rhythm:B

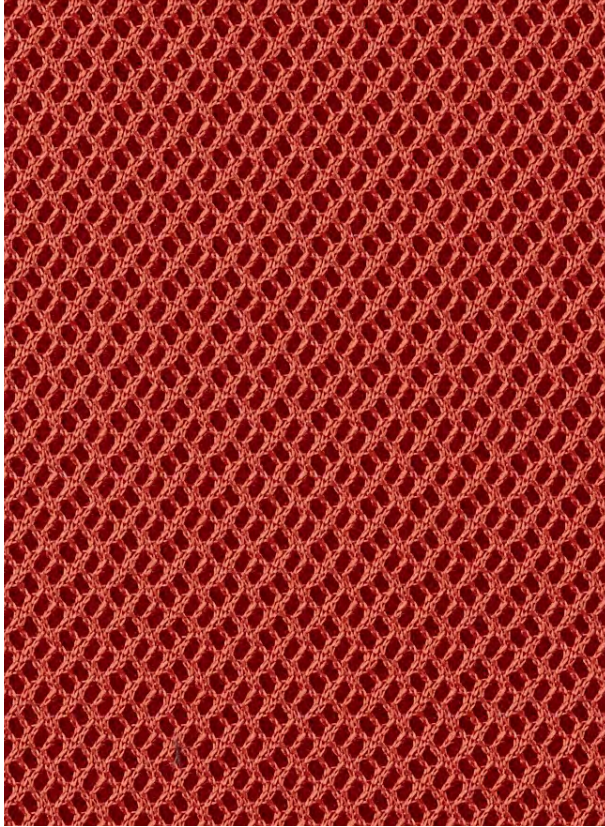


15.45 KUPFERROT
Pure cooper




15.25 WASSERBLAU
Lagoon blue




15.22 DUNKELBLAU
Deep blue




15.31 PLATINGRAU
Platin




15.32 STEINGRAU
Stone grey



15.36 ANTHRAZITGRAU
Asphalt grey



15.70 POLARWEISS
Arctic



15.33 SCHWARZ
Midnight black

Rhythm:B



Rhythm ist ein einzigartiges, selbsttragendes Netzgewebe mit hervorragender flammhemmender Wirkung. Das besondere Design erinnert an die faszinierende Formenvielfalt eines Kaleidoskops. Die Textur ist dreidimensional mit einer überraschenden visuellen Tiefe. Rhythm trägt außerdem das Öko-Tex-Label.

Zusammensetzung:	100 % Polyester
Gewicht:	525 g/m
Breite:	160 cm
Lichteuchtigkeit:	Note 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	Note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Reibechtheit:	nass: 4-5 trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit:	70.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947/2)
Brandverhalten:	BS EN 1021: Teil 1/2, BS 5852 Part 1 0,1, BS 5852 Crib 5, BS 7176 Medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503 M3, Class Uno UNI 9174 - UNI 8457, US CA TB 117-2013

www.uebel-einrichtungen.de

DIE
LEDER
KOLLEKTION
LACINTA

LEATHER COLLECTION / COLLECTION CUIR

Pelle F

Lederklasse F | leather class F | classe de cuir F

DE Ein vollnarbiges, ungeprägtes Dickleder mit hervorragender Weichheit, seidigem Griff und natürlicher Optik. Ein feines Finish, welches die Poren nicht verschliesst sorgt für den Schutz der Oberfläche. Sämtliche Naturmerkmale wie Vernarbungen und Strukturen bleiben erhalten.

Zusammensetzung: Naturbelassenes Anilinleder, Gewicht: 770 g/m², Lichtechtheit: 3 (DIN EN ISO 105-B02), Reibechtheit: 3, Brandverhalten: DIN 75200

Pelle G


Lederklasse G | leather class G | classe de cuir G

DE Ein vollnarbiges, ungeprägtes reinanilin Dickleder mit hervorragender Weichheits- und Griffeigenschaften. Die schöne Optik wird durch den natürlichen Walknarben erreicht. Sämtliche Naturmerkmale wie Vernarbungen etc. verleihen dem Leder seine natürliche und offenporige Optik. Farb- und Strukturunterschiede sind Zeichen der hohen Qualität.


Zusammensetzung: Reinanilinleder, Gewicht: 900 g/m², Lichtechtheit: 3 (DIN EN ISO 105-B02), Reibechtheit: 3, Brandverhalten: DIN 75200

PELLE F

Lederklasse F




29.73 pure white




29.72 cashmere white



29.53 sand



29.50 cappuccino



29.52 fango



29.62 brown pepper




29.61 walnut




29.64 tabak brown




29.31 platin grey



29.32 stone grey




29.36 asphalt grey



29.35 graphite grey



29.48 shiraz red



29.41 züco red



29.27 royal blue



29.33 midnight black




DE Pelle F | Lederklasse F

Ein vollnarbiges, ungeprägtes Dickleder mit hervorragender Weichheit, seidigem Griff und natürlicher Optik. Ein feines Finish, welches die Poren nicht verschliesst sorgt für den Schutz der Oberfläche. Sämtliche Naturmerkmale wie Vernarbungen und Strukturen bleiben erhalten.

<u>Zusammensetzung:</u>	Naturlässiges Anilinleder
<u>Gewicht:</u>	770 g/m ²
<u>Lichtecktheit:</u>	3 (DIN EN ISO 105-B02)
<u>Reibekheit:</u>	3
<u>Brandverhalten:</u>	DIN 75200

PELLE G


Lederklasse G




20.52 fango



20.58 saddle brown



20.32 stone grey



20.33 midnight black



DE Pelle G | Lederklasse G

Ein vollnarbiges, ungeprägtes reinanilin Dickleder mit hervorragender Weichheits- und Griffeigenschaften. Die schöne Optik wird durch den natürlichen Walknarben erreicht. Sämtliche Naturmerkmale wie Vernarbungen etc. verleihen dem Leder seine natürliche und offenporige Optik. Farb- und Strukturunterschiede sind Zeichen der hohen Qualität.

<u>Zusammensetzung:</u>	Reinanilinleder
<u>Gewicht:</u>	900 g/m ²
<u>Lichtechtheit:</u>	3 (DIN EN ISO 105-B02)
<u>Reibechtheit:</u>	3
<u>Brandverhalten:</u>	DIN 75200